


## СЕПАРАТОР- СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ ОСЦП – 1

Сепаратор-сливкоотделитель с ручной выгрузкой осадка ОСЦП-1, с горизонтальным приводом, с ременной передачей и с частотным преобразователем, предназначен для разделения подогретого цельного молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной очисткой их от механических примесей, а также для нормализации молока (в комплектации с нормализатором). Используется в фермерских хозяйствах и на малых предприятиях молочной промышленности.

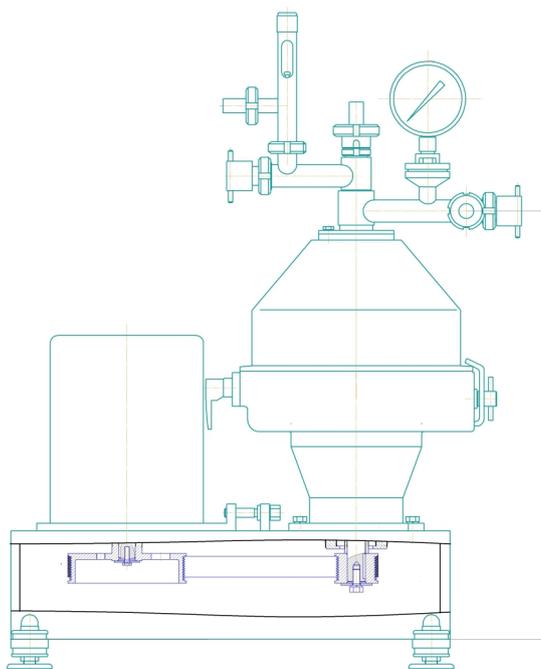

Производительность, дм <sup>3</sup> /час	1 000
Частота вращения барабана, об/мин	8 000
Продолжительность непрерывной работы, не менее, час.	1,5
Объем шламowego пространства, л.	1
Температура сепарирования, °С	35 – 45
Кислотность исходного молока, °Т, не более	16 – 19
Содержание жира в обезжиренном молоке, %, не более	0,05
Давление на выходе продукта, МПа (кг/см <sup>2</sup> ):	
обезжиренного молока	0,2 (2,0)
сливок	0,2 (2,0)
Установленная мощность, кВт	1,5
Габаритные размеры, мм., не более:	
длина	650
ширина	320
высота	860
Масса, кг., без ЗИП, не более	150

*Сепаратор поставляется в комплекте с приспособлениями и запасными частями*

### Преимущества:

- + Ременный привод с частотным регулированием (ЧРП)
- + Высокая эффективность сепарации
- + Отсутствие горизонтального вала в сборе (без колеса зубчатого и банджа)
- + Отсутствие масла
- + Низкий уровень шума
- + Простота обслуживания
- + Крайне простая конструкция
- + Низкие эксплуатационные расходы (энергопотребление и обслуживание)
- + Низкий уровень износа подвижных деталей
- + Мягкий запуск и мягкий набор скорости