



**Сохраняем всё
полезное**



О Компании

ЗАО «Сепаратор» – надежный деловой партнер с большим опытом производства и продажи центробежных жидкостных сепараторов. Оборудование, произведенное заводом сепараторов – это оборудование нового поколения, удобно в работе, менее металлоемко, снабжено автоматикой и не требует остановки на техобслуживание.

Наши сепараторы превосходят аналогичное оборудование других производителей, по качеству, эффективности, износоустойчивости, удобству эксплуатации и скорости работы.





Мы предлагаем вам:



Широкий ассортимент оборудования для эффективного бизнеса



Высокое качество поставляемого оборудования, соответствующего мировым стандартам



Профессиональное сервисное обслуживание



Гарантийное обслуживание приобретаемого у нас оборудования



Обучение персонала

СЕПАРАТОРЫ-СЛИВКООТДЕЛИТЕЛИ

Сепаратор с частичной автоматической центробежной выгрузкой осадка предназначен для разделения теплого цельного молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной очисткой их от загрязнения.

Техническая характеристика

Марка	Производительность	Мощность	Примечание	Цена, руб.
САМУР – 600	600 л\ч	0,37 кВт	Сепаратор-сливкоотделитель открытого типа с ручной выгрузкой осадка (барабан и посуда из нержавеющей стали)	300 000
ОСЦП-1	1 000 л\ч	1,5 кВт	Сепаратор-сливкоотделитель полузакрытого типа с ручной выгрузкой осадка	400 000
			Сепаратор-сливкоотделитель полузакрытого типа с ручной выгрузкой осадка (нормализатор)	440 000
ОСЦП-1,5	1 500 л\ч	2,2 кВт	Сепаратор-сливкоотделитель полузакрытого типа с ручной выгрузкой осадка (посуда из нержавеющей стали)	450 000
			Сепаратор-сливкоотделитель полузакрытого типа с ручной выгрузкой осадка (посуда и барабан из нержавеющей стали, нормализатор)	490 000
Г9-ОСП 3	3 000 л\ч	4 кВт	Сепаратор сливкоотделитель полузакрытого типа с ручной выгрузкой осадка (нормализатор)	950 000
ОСЦП-3	3 000л\ч	5,5 кВт	Сепаратор-сливкоотделитель полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина, нормализатор)	1 950 000
ОСЦП-5	5 000л\ч	7,5 кВт	Сепаратор-сливкоотделитель полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина, нормализатор)	2 200 000
Г9-ОСП-5Н	5 000л\ч	7,5кВт	Сепаратор-сливкоотделитель полузакрытого типа с ручной выгрузкой осадка (нормализатор)	1 100 000
ОСЦП-10	10 000 л\ч	15 кВт	Сепаратор-сливкоотделитель полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина, нормализатор)	2 700 000
			Сепаратор-сливкоотделитель полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина, нормализатор, частотный преобразователь, датчики контроля безопасности, установленный на раме с системой водоподготовки)	3 200 000
ОСЦП-15	15 000 л\ч	18,5 кВт	Сепаратор-сливкоотделитель полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина, нормализатор)	3 200 000
			Сепаратор-сливкоотделитель полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина, нормализатор, частотный преобразователь, датчики контроля безопасности, установленный на раме с системой водоподготовки)	3 700 000

СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ ВЫСОКОЖИРНЫХ СЛИВОК

Сепаратор с частичной автоматической центробежной выгрузкой осадка предназначен для разделения теплого цельного молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной очисткой их от загрязнения.



Техническая характеристика

Марка	Производительность	Мощность	Примечание	Цена, руб.
Г9-ОСК	800 – 2 700 кг\ч	11 кВт	Сепаратор высокожирных сливок открытого типа с ручной выгрузкой осадка	1 450 000
			Сепаратор высокожирных сливок открытого типа с ручной выгрузкой осадка (плакированная станина)	1 650 000
Г9-ОС2К	800 – 2700 кг\ч	11 кВт	Сепаратор высокожирных сливок открытого типа с ручной выгрузкой осадка	1 450 000
			Сепаратор высокожирных сливок открытого типа с ручной выгрузкой осадка (плакированная станина)	1 650 000
Г9-ОС2РПМ	до 5 000кг\ч	18,5кВт	Сепаратор высокожирных сливок полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина, частотный преобразователь, датчики контроля)	3 500 000

СЕПАРАТОРЫ- МОЛОКООЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ОЧИСТКИ МОЛОКА

Сепаратор с частичной автоматической центробежной выгрузкой осадка предназначен для разделения теплого цельного молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной очисткой их от загрязнения.



Техническая характеристика

Марка	Производительность	Мощность	Примечание	Цена, руб.
Г9-ОС-1	1 000л/ч	1,5 кВт	Сепаратор- молокоочиститель полузакрытого типа с ручной выгрузкой осадка	280 000
Г9-ОХО1-С	1 500л/ч	2,2 кВт	Сепаратор- молокоочиститель полузакрытого типа с ручной выгрузкой осадка (удаление соматических клеток)	370 000
			Сепаратор- молокоочиститель полузакрытого типа с ручной выгрузкой осадка (удаление соматических клеток) (барабан из нержавеющей стали)	450 000
А1-ОЦХ-3	3 000л/ч	5,5 кВт	Сепаратор – молокоочиститель полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина)	950 000
А1-ОЦХ-5	5 000л/ч	7,5 кВт	Сепаратор – молокоочиститель полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина)	1 100 000
А1-ОЦХ-10	10 000 л/ч	11 кВт	Сепаратор – молокоочиститель полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина)	2 200 000
А1-ОЦХ-15	15 000 л/ч	15 кВт	Сепаратор – молокоочиститель полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина)	2 800 000
А1-ОЦХ-20	20 000 л/ч	18 кВт	Сепаратор – молокоочиститель полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина)	3 200 000

СЕПАРАТОРЫ-МОЛОКООЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОДОГРЕТОГО МОЛОКА

Сепаратор с частичной автоматической центробежной выгрузкой осадка предназначен для разделения теплого цельного молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной очисткой их от загрязнения.



Техническая характеристика

Марка	Производительность	Мощность	Примечание	Цена, руб.
A1-ОЦПМ-3	3 000л\ч	5,5 кВт	Сепаратор – молокоочиститель полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина)	950 000
A1-ОЦПМ- 5	5 000л\ч	5,5 кВт	Сепаратор – молокоочиститель полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина)	1 100 000
A1-ОЦПМ-10	10 000 л\ч	11 кВт	Сепаратор – молокоочиститель полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина)	1 250 000
A1-ОЦПМ-15	15 000 л\ч	11 кВт	Сепаратор – молокоочиститель полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина)	1 700 000
A1-ОЦПМ-25	25000 л\ч	18,5 кВт	Сепаратор – молокоочиститель полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина)	2 500 000
A1-ОЦПМ-30	30000 л\ч	18,5 кВт	Сепаратор – молокоочиститель полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина)	2 700 000

СЕПАРАТОРЫ-БАКТОФУГИ

Сепаратор с частичной автоматической центробежной выгрузкой осадка предназначен для разделения теплого цельного молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной очисткой их от загрязнения.



Техническая характеристика

Марка	Производительность	Мощность	Примечание	Цена, руб.
ОСЦБ-2,5	2 500 л\ч	5,5 кВт	Сепаратор-бактофуга с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина)	1 250 000
ОСЦБ-3	3 000 л\ч	5,5 кВт	Сепаратор-бактофуга с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина)	1 450 000
ОСЦБ-5	5 000 л\ч	7,5 кВт	Сепаратор-бактофуга с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина, частотный преобразователь)	1 700 000
ОСЦБ-10	10 000 л\ч	11 кВт	Сепаратор-бактофуга с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина, частотный преобразователь)	2 900 000
			Сепаратор-бактофуга с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина, частотный преобразователь, датчики контроля безопасности, установленная рама с системой водоподготовки)	3 300 000
ОСЦБ-15	15 000 л\ч	15 кВт	Сепаратор-бактофуга с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина, частотный преобразователь)	3 700 000

СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ СЫВОРОТКИ ОТ КАЗЕИНОВОЙ ПЫЛИ И МОЛОЧНОГО ЖИРА

Сепаратор с частичной автоматической центробежной выгрузкой осадка предназначен для разделения теплого цельного молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной очисткой их от загрязнения.




Техническая характеристика

Марка	Производительность	Мощность	Примечание	Цена, руб.
ОП2Ц-5	5 000 л\час	7,5 кВт	Сепаратор полузакрытого типа для очистки сыворотки от молочного жира и казеиновой пыли с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина)	2 200 000
ОП2Ц-10	10 000 л\час	15 кВт	Сепаратор полузакрытого типа для очистки сыворотки от молочного жира и казеиновой пыли с автоматической выгрузкой осадка (плакированная станина)	3 200 000

ЖИРОВЫЕ И МАСЛОЖИРОВЫЕ СЕПАРАТОРЫ

Сепаратор с частичной автоматической центробежной выгрузкой осадка предназначен для разделения теплого цельного молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной очисткой их от загрязнения.

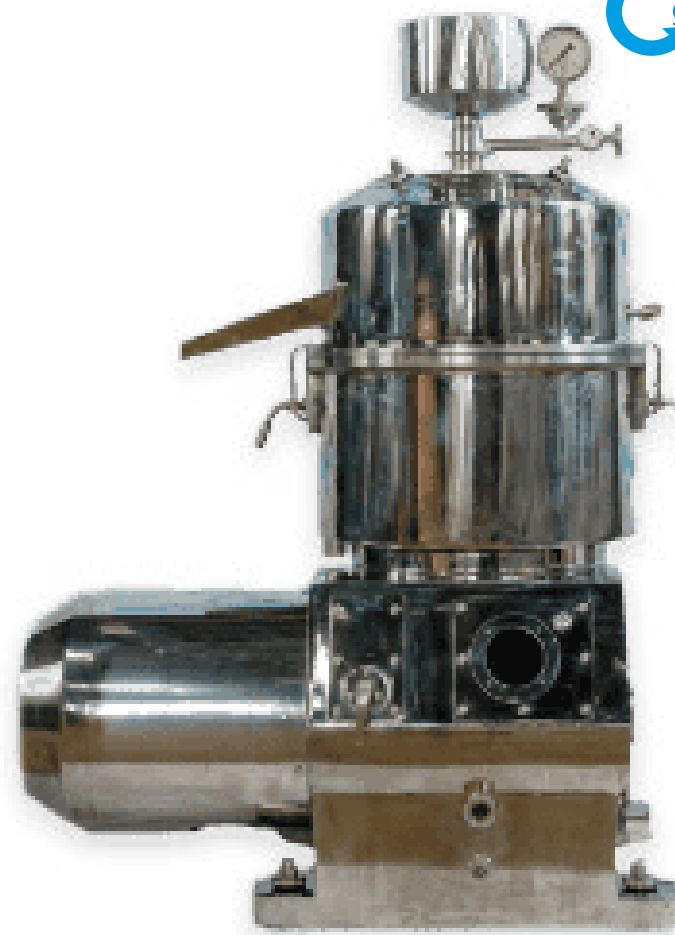

Техническая характеристика

Марка	Производительность	Мощность	Примечание	Цена, руб.
ВСБМ	20 тонн\ч	11 кВт	Сепаратор полузакрытого типа с ручной выгрузкой осадка, бражка отводится под давлением, дрожжевой концентрат отводится открытым потоком	2 500 000
ВСЖ	25 тонн\ч	11 кВт	Сепаратор открытого типа с ручной выгрузкой осадка выход дрожжевого концентрата открытый, под давлением создаваемым сепаратором	2 500 000
ВВС	25 тонн\ч	11кВт	Сепаратор открытого типа с ручной выгрузкой осадка для непрерывного процесса выделения и концентрирования дрожжей (хлебопекарных и кормовых) в дрожжевом производстве	2 500 000



СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ СОКОВ, ВИНА, ПИВА, УКСУСА

Сепаратор с частичной автоматической центробежной выгрузкой осадка предназначен для разделения теплого цельного молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной очисткой их от загрязнения.

Техническая характеристика

Марка	Производительность	Мощность	Примечание	Цена, руб.
ВВЦГ-5м	5 000 л\ч	7,5 кВт	Сепаратор полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка, с отводом осветленного продукта под давлением (плакированная станина)	1 450 000
ВВЦГ-10	10 000 л\ч	15 кВт	Сепаратор полузакрытого типа с автоматической выгрузкой осадка, с отводом осветленного продукта под давлением (плакированная станина)	2 600 000

СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОГНЕСТОЙКИХ МАСЕЛ ДЛЯ ТЭЦ И АЭС

Сепаратор с частичной автоматической центробежной выгрузкой осадка предназначен для разделения теплого цельного молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременной очисткой их от загрязнения.



Техническая характеристика

Марка	Производительность	Мощность	Примечание	Цена, руб.
А1-АОЖ	5000 л\ч	15 кВт	Сепаратор с автоматической выгрузкой осадка)	3 800 000
ТМЦО	3000 л\ч	7,5кВт	Сепаратор с автоматической выгрузкой осадка	2 700 000
Установка ТМО-3М	3000 л\ч	7,5кВт	Автоматическая выгрузка осадка	3 800 000

CTX510V4 ECOLINE

Оборудование для обработки металла, установленное на нашем заводе, позволяет изготавливать детали для нашей продукции с повышенной точностью. Мы понимаем, что правильно обработанная поверхность, и точный размер детали - залог долговечности отдельных механизмов и приборов в целом.





Сотрудничество

На протяжении всего времени компания ЗАО «Сепаратор» сотрудничает и является официальным партнером крупнейших молочных заводов по всей России. А так же, сепараторы нашего производства используется во многих колхозах, а также в совхозах и частных хозяйствах.

Мы предлагаем промышленные сепараторы со значительными скидками и гибкой системой оплаты.

Сепараторы нашего производства работают более чем в 10 странах мира. Наше производство постоянно развивается в целях поиска новых решений по улучшению качества, снижения себестоимости и увеличения ассортимента выпускаемых товаров.



**Сохраняем всё
полезное**



(fax) 8(8722) 60-19-33, 60-20-33, 903 796 44 63



[www zao-separator.ru](http://www.zao-separator.ru) e-mail: mmzs@inbox.ru mmzs@separat.ru



367014, Республика Дагестан, ул. Сепараторная 1